

SOLOLIFT2



PRODUTO CONCEBIDO
E FABRICADO PELA
GRUNDFOS!



GRUNDFOS SOLOLIFT2

Inspirados por profissionais e concebidos apenas por profissionais, as estações elevatórias, combinam inovação técnica, modernidade e conforto.

Conforto moderno para o utilizador que pode finalmente encontrar uma solução simples e elegante para o seu projecto de construção de um chuveiro, de uma casa de banho, de uma lavandaria, de uma cozinha de verão, quando a distância da canalização de saída impossibilitava um tal projecto.

Conforto inovador para o profissional que pode agora substituir os principais modelos existentes pela nova gama SOLOLIFT2, sem ter que modificar a instalação. A partir de agora pode também trabalhar sem sujar as mãos graças à unidade bloco motor, bomba, triturador e sensor de nível, amovível a seco.

MODELO	CÓDIGO	LIGAÇÕES ASPIRAÇÃO (mm)	LIGAÇÕES COMPRESSÃO (mm)	PESO (kg)
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	1x100 (WC) 1x32/36/40	22/25/28/ 32/36/40	7.3
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	1x100 (WC) 3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	7.3
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	1x100 (WC) 3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	7.1
SOLOLIFT2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	6.6
SOLOLIFT2 D-2	97775318	2x36/40	22/32	4.3

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODELO	P1 (W)	IN (A)	CABO (m)	NÍVEL DE ARRANQUE/PARAGEM (mm)
SOLOLIFT2 WC-1	620	3.0	1.2	72 / 52
SOLOLIFT2 WC-3	620	3.0	1.2	72 / 52
SOLOLIFT2 CWC-3	620	3.0	1.2	72 / 52
SOLOLIFT2 C-3	640	3.1	1.2	65 ou 115/35
SOLOLIFT2 D-2	280	1.3	1.2	58 / 35

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

	SOLOLIFT2 WC-1 & WC-3	SOLOLIFT2 CWC-3	SOLOLIFT2 C-3	SOLOLIFT2 D-2
PRESSÃO MÁX.	8.5 m.c.a.	8.5 m.c.a.	8.8 m.c.a.	5.5 m.c.a.
CAUDAL MÁX.	2.4 l/s	2.4 l/s	3 l/s	1.7 l/s



INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE ELEVAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS CARREGADAS

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

- bombeamento e eliminação de águas residuais domésticas em instalação fixa interior,
- renovação, criação de um novo espaço sanitário, cozinha ou lavandaria, estando a canalização de saída principal distante.


CONSTRUÇÃO

- Fabrico europeu.
- Depósitos compactos resistentes a uma pressão de 2,5 m (x4 em relação aos requisitos da norma). Forma estudada para evitar a sedimentação.
- Unidade bloco motor/bomba/triturador/sensor de nível de fácil acesso, amovível a seco e sem necessidade de remover a unidade de instalação. Unidade intercambiável nas 3 versões WC.
- Possibilidade de libertação manual do impulsor, sem remover a unidade e com segurança.
- Direcção de saída ajustável na parte superior ou lateral, de acordo com as necessidades da instalação.
- Versões WC: lâmina em aço inoxidável para triturar facilmente qualquer objecto diferente do papel higiénico e acidentalmente deitado fora, como lenços, tampões ou preservativos.
- Versão C-3: resistente a água quente até 90° C durante 30 minutos, com possibilidade de alterar o nível de arranque/paragem. Impulsor de bomba vortex com 20 milímetros de passagem livre.
- Fornecida com adaptadores de ligação de entrada, saída (ver tabela) e clips de fixação ao solo.
- Motor potente com bom arranque. Protecção térmica do motor integrada.
- Estações elevatórias equipadas com uma saída de ventilação, um filtro de carvão activo com protecção contra capacidade excedida e uma saída de escoamento do depósito.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	1X220-240 V -10%/+6% 50 HZ
Classe de isolamento/ Índice de protecção	F / IP 44
Temperatura do líquido	Modelos: WC e D2: até 50°C C3: até 75°C e 90°C (por períodos de 30 minutos)
pH	4-10
Nível de pressão sonora	<67 dB(A)
Certificação	CE


SOLOLIFT2 WC-1 ou WC-3 (WC + 1 ou 3 ligações possíveis)

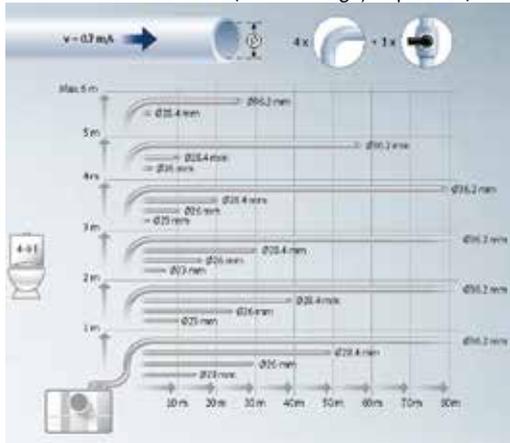


SOLOLIFT2 CWC-3 (WC + 3 ligações possíveis)

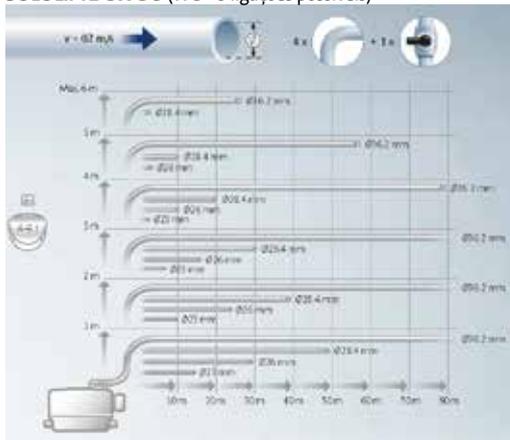

SOLOLIFT2 C-3 (3 ligações possíveis)

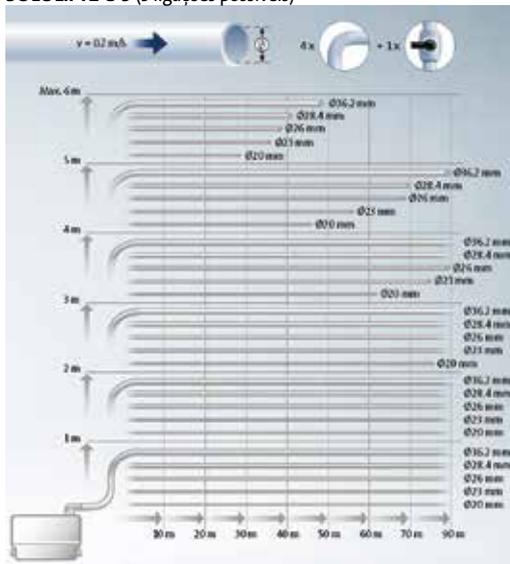

SOLOLIFT2 D-2 (2 ligações possíveis)

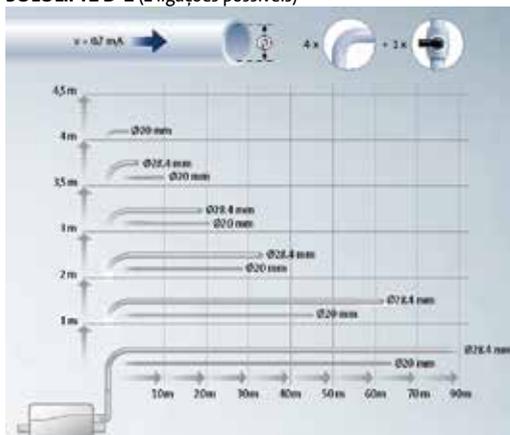

VANTAGENS

- Gama profissional completa concebida para todas as necessidades de bombeamento e eliminação de águas residuais domésticas.
- Design compacto e discreto.
- Conceito prático criado para substituir os principais modelos existentes no mercado, sem modificação da instalação.
- Manutenção fácil para o utilizador: em caso de necessidade, função manual segura para garantir a libertação do impulsor (tritador). Já não é necessário o uso de líquidos de limpeza contra a sedimentação. Tritador de elevado desempenho.
- Manutenção e serviço fácil para o profissional: acesso direto "mãos limpas" à unidade amovível constituída pelo bloco motor, bomba, triturador e sensor de nível, sem esvaziar o depósito. Unidade compatível com os 3 modelos WC. Produtos concebidos para instaladores profissionais.
- Tecnologia inovadora, fiável, fabricada na Europa, com produtos de qualidade. Produtos distribuídos apenas através da rede de profissionais.



APLICAÇÕES

	SOLOLIFT2 WC-1 97775314	SOLOLIFT2 WC-3 97775315	SOLOLIFT2 CWC-3 97775316	SOLOLIFT2 D-2 97775318	SOLOLIFT2 C-3 97775317
WC	●	●			
WC + 1			●		
WC + 3			●		
Sink	●	●	●	●	●
Washing Machine		●	●	●	●
Shower			●	●	●
Bath					●
Washing Machine					●
Washing Machine					●
Washing Machine					●